



binario 3-230 V

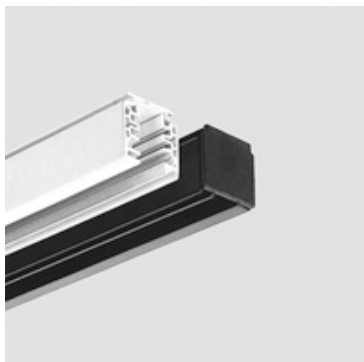

binario trifase a cinque conduttori con tre circuiti ad accensioni separate. dotato di fori predisposti al fissaggio, è costituito da un profilo in alluminio estruso, che funziona anche da conduttore di terra, e da un inserto in plastica, che alloggia quattro conduttori in rame di 3mm. è possibile tagliare il binario in base alla lunghezza desiderata, senza necessariamente piegare o recidere il conduttore di rame. su richiesta, sono disponibili gli accessori per l'installazione.

the 3-circuit track is a 5-conductor track with three separately switchable circuits. the track has pre-punched holes for fixation. it consists of an extruded aluminium profile, which also functions as earth, and an inserted plastic profile carrying 4 embedded 3mm copper conductors. the track can be easily cut according to the length you wish. it is not necessary to cut or bend the copper wire. the accessories for installation are available on request.

nome prodotto product name	binario 3-230 V
progettista e anno designer and year	-
codice prodotto product code	FB.25.201
descrizione	binario 3~230V / 16A / l. 2000mm (bianco)
description	surface track blanc 3~230V / 16A / l. 2000mm

caratteristiche / specifications

tipo di installazione	soffitto, parete, sospensione
type of installation	ceiling, wall, suspension
peso weight (Kg)	2.02
materiale	alluminio
material	aluminium
trattamento/colore	verniciato bianco
treatment / colour	white painted
marcature labelling	CE
dimensioni d'ingombro overall dimensions (mm)	36x32x2000

caratteristiche elettriche / electrical specifications

tensione di alimentazione supply voltage (V)	230
-------------------------------------------------	-----

note / notes

con bus dati
with data bus